


Water Protect Tape WPT®

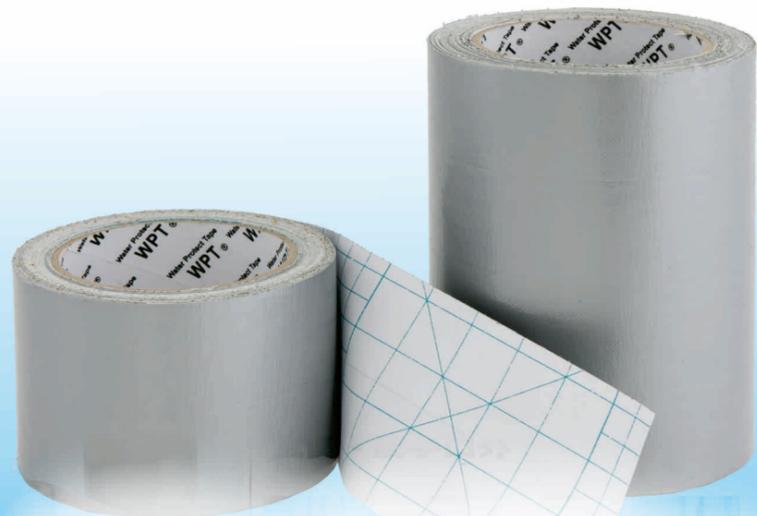

水害から家・店舗を守る
止水テープ

取扱説明書

お問い合わせ

グローバルアーク株式会社
〒819-0001
福岡県福岡市西区小戸4丁目 1514-16

TEL : 092-285-4340
FAX : 092-885-3051
Mail : webmaster@globalarc.co.jp

玄関・勝手口外

注意

避難前にテープを貼ってください。
早急な避難が必要な場合は、人命優先の行動をお願い致します。

テープ使用参考写真



①寸法に合わせてテープを
カットします。
ドアの下側からテープを
貼り、縦を貼ってください。

②蝶番などがある場合は
150mmのテープを使い
蝶番を上から覆うよう
に貼ってください。

③隙間がないように
テープを貼ってくだ
さい。

どこに使うの？



止水テープを貼るタイミング

大雨警戒 レベル	住民が取るべき行動
1	心構えを高める
2	避難行動の確認
3	高齢者らは避難
4	全員避難
5	命を守る最善の行動

警戒レベル2までの設置を
お願い致します。



※2019年5月内閣府資料に基づく

玄関・勝手口内

注意

避難経路を確認し、計画的にテープを貼ってください。
避難不要であるが、浸水の不安がある場合に貼ってください。
避難が必要になった場合は、直ちにテープを剥がして避難してください。

テープ使用参考写真

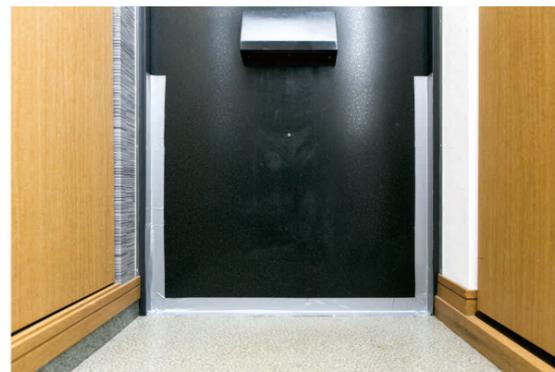

①ドア周りの汚れを拭き
取ってください。別売の
コーナープロテクターを
設置するとテープが貼り
やすくなります。

②隙間ができないように
ドアの下側から長さを
合わせてテープをカット
して貼ってください。

③縦も長さを合わせて
テープをカットし
隙間がないように
テープを貼ってくだ
さい。

安全上の注意事項

- ・本商品はポリエチレン素材です。耐候性、耐久性に優れた粘着材を使用しております。
- ・なるべく粘着面には触れないようにゆっくり貼ってください。
- ・剥離紙は破けやすいので丁寧に剥がしてください。
- ・貼り付ける面のゴミや汚れを拭き取りご利用ください。
- ・設置後はしっかり押さえ、気泡を押し出してください。
- ・粘着力が強いため剥がす際、シールのノリが残る場合があります。
- ・テープを貼り重ねる際は5cm以上重ねるようにしてください。
- ・雨の日でも粘着しますが、念の為早めの対応をお願い致します。
- ・大雨警戒レベル2までにテープの設置をおすすめ致します。それ以上の際は早めの避難をお願い致します。
- ・止水テープは、完全に家・店舗への水の侵入を防ぐものではありません。あくまで水害への危険性を軽減するものです。
- ・テープを保管する際は直射日光を避け、涼しい場所に保管してください。また、子供の手の届かない場所に保管してください。
- ・本商品は使用方法や条件によって本来の性能を発揮しない場合がございます。
- ・本商品は設置後2週間以上経過した場合はテープを剥がし、新しいテープを貼り直してください。
- ・本商品を使用する際は、事前に避難経路を確認し計画的に貼る場所を決めてご利用ください。


Made in China



剥離紙 75mm が2分割
150mm が4分割

剥離紙は、片面ずつ貼りながら剥がすとテープが綺麗に貼りやすいです。

※写真の商品は150mmの4分割です。




コーナプロテクター

(特許出願中)

組み立て式のプロテクターは、場所に合わせて角の隙間にテープを貼りやすくします。


飛び出している部分は折り曲げて使っても良い隙間に差し込んでも良い、場所に合わせてご利用ください。



水切り金物周辺

解説

建物の基礎部分の隙間からの浸水を防ぐ目的でテープを貼ります。基礎部分の浸水は建物自体の老朽化が加速します。

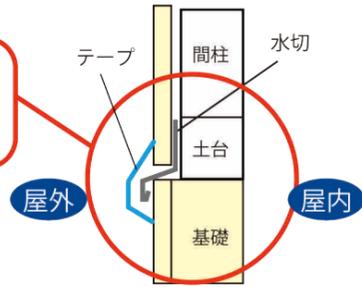

テープ使用参考写真



①水切り金物周りの汚れを拭き取ってください。その後長さを合わせてテープをカットします。



②位置を決めたら上の剥離紙をゆっくり剥がし、隙間がないように丁寧に貼ってください。



③下の剥離紙もゆっくり剥がし隙間がないように貼ってください。隙間がある場合はもう一枚使い上から隙間を塞ぐように貼ってください。

サッシ周り

テープ使用参考写真



注意


窓の隙間からの浸水を防ぎます。窓の補強としてご利用いただけません。



①網戸を外し、汚れなどを拭き取ってください。



②サッシ1枚ずつ長さを合わせてテープをカットして下面から貼ってください。



③サッシが重なる部分はテープが約5cm程度重なるようにテープを貼ってください。



④2枚目も下面からテープを貼ってください。



⑤隙間がないように貼ってください。



別売りの、サッシに差し込めるプラスチックボードを使うとより簡単にテープを貼ることができます。詳しくは、お問い合わせください。